



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-EL

Светодиодные светильники серии DTT-EL предназначены для освещения технических помещений и зон, эстакад, местного или дежурного освещения. Отличительная особенность конструкции серии DTT-EL светорассеивающий колпак из

ударопрочного молочного поликарбоната. Модельный ряд светильников DTT-EL имеет 1 модификацию. Светильники имеют возможность установки на стену, потолок или навес.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-EL

- Низкое потребление электроэнергии
- Ударостойкий корпус
- Специальная оптическая система, снижающая ослепление
- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (-45...+50°C)
- Высокая коррозионная стойкость

КОД ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Модель

DTT-EL

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ DTT-EL

Характеристика	DTT-EL
Питающее напряжение, В	230±20% 50/60 Гц
Мощность светильника, Вт	15
PFC (cosφ)	>0,95
Климатическое исполнение	У1 –45...+50 С
Класс электробезопасности	I
Класс защиты	IP 54
Вес, кг	1,4
Световой поток min, лм (4500К)	1000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-EL

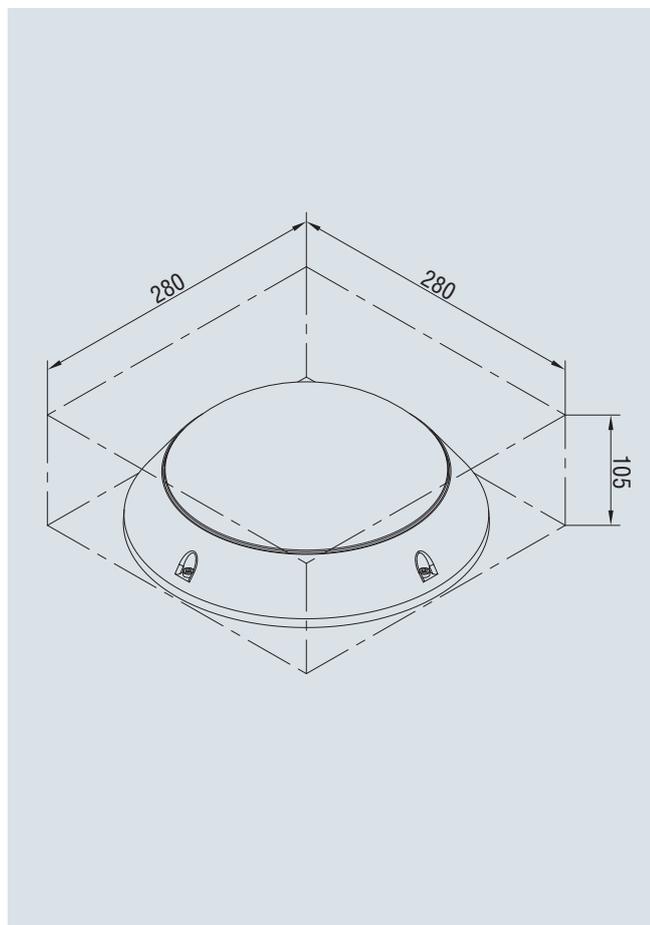

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА DTT-EL



КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ DTT-CL-N И DTT-EL

Косинусная

