



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-CL-N

Светодиодные светильники серии DTT-CL-N предназначены для освещения коридоров административных зданий, лестничных площадок, автомобильных парковок.

Корпус светильника выполнен из ABS пластика серого цвета. Светопропускающий защитный колпак изготовлен из оптического поликарбоната. Скобы для крепления светильника изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Для снижения слепящего действия и увеличения равномерности

освещения в конструкции светильника использован рассеиватель из пластика молочного цвета. Установка светильника осуществляется при помощи монтажных скоб на плоские поверхности (потолок/стена) в качестве замены светильников типа ЛПО.

Модельный ряд светильников DTT-CL-N-УН имеет 3 модификации, отличающиеся световым потоком и мощностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ DTT-CL-N

- Низкое потребление электроэнергии
- Отсутствие пульсаций
- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения
- Широкий температурный диапазон эксплуатации ($-45...+50^{\circ}\text{C}$)
- Высокая коррозионная стойкость
- Опционально: степень защиты IP65
- Опционально: диммирование

КОД ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Модель

DTT-CL20-N
DTT-CL25-N
DTT-CL30-N

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ DTT-CL-N

Характеристика	DTT-CL20-N	DTT-CL25-N	DTT-CL30-N
Питающее напряжение, В	230±30% 50/60 Гц	230±30% 50/60 Гц	230±30% 50/60 Гц
Мощность светильника, Вт	21	28	35
PFC (cosφ)	>0,95	>0,95	>0,95
Климатическое исполнение	У1 -45...+50°C	У1 -45...+50°C	У1 -45...+50°C
Класс электробезопасности	I	I	I
Класс защиты	IP54/IP65	IP54/IP65	IP54/IP65
Вес, кг	2,3	2,3	2,3
Световой поток min, лм (4500K)	1850	2450	3050

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-CL-N

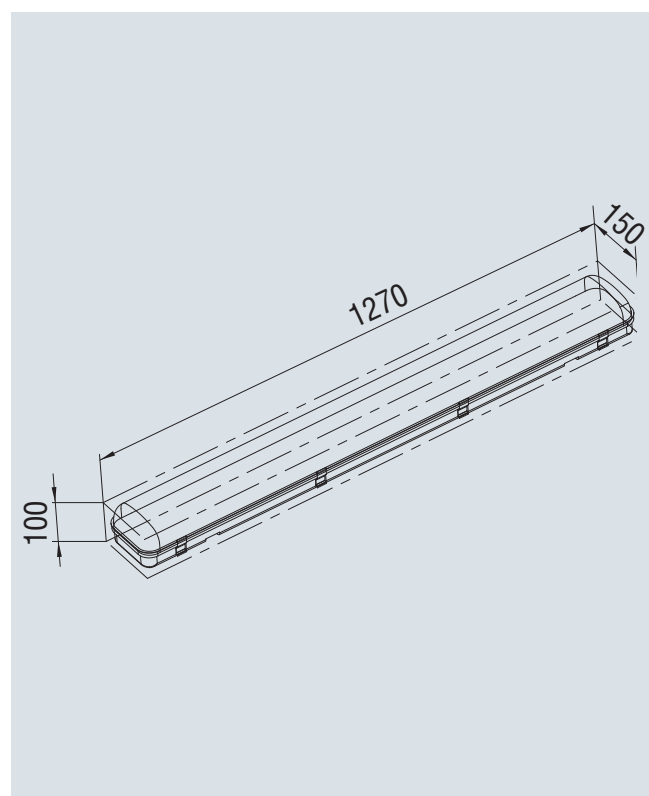

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-CL-N

