



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-ДКУ05-УС

2

Светильники серии DTT-ДКУ05-УС разработаны специально для освещения железнодорожных мостов и зон подъездов к железнодорожным мостам. Светильники выполнены в ударостойком исполнении.

Модельный ряд светильников DTT-ДКУ05-УС имеет 3 модификации, отличающиеся световым потоком и мощностью

Инженерные решения, предусмотренные в конструкции светильника, исключают влияние вибрационного воздействия проходящих железнодорожных составов на срок службы светильника.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-ДКУ05-УС

- Низкое потребление электроэнергии
- Виброустойчивость
- Ударостойкое исполнение
- Специальная оптическая система
- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения
- Широкий температурный диапазон эксплуатации ($-45...+50^{\circ}\text{C}$)
- Высокая коррозионная стойкость


КОД ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Тип КСС	Напряжение	Исполнение
ДТТ-ДКУ05-24 ДТТ-ДКУ05-36 ДТТ-ДКУ05-48	Х	220	УС


Х	Тип кривой силы света
Л	Полуширокая
Ш2	Широкая асимметричная
Ш3	Широкая асимметричная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДТТ-ДКУ05-УС

Характеристика	ДТТ-ДКУ05-24-Х-220-УС	ДТТ-ДКУ05-36-Х-220-УС	ДТТ-ДКУ05-48-Х-220-УС
Питающее напряжение, В	~230±20% 50/60 Гц	~230±20% 50/60 Гц	~230±20% 50/60 Гц
Мощность светильника, Вт	45	60	75
PFC (cosφ)	>0,96	>0,96	>0,96
Климатическое исполнение	У1 -45...+50°C	У1 -45...+50°C	У1 -45...+50°C
Класс электробезопасности	I	I	I
Класс защиты	IP66	IP66	IP66
Вес, кг	5,3	5,3	5,3
Световой поток min, лм (4500К)	3000	4000	5000

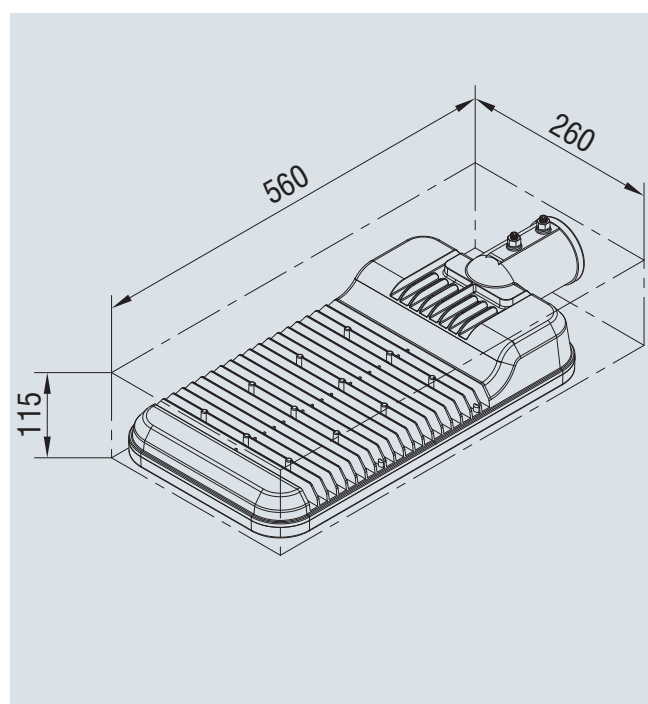
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ ДТТ-ДКУ05-УС

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДТТ-ДКУ05-УС

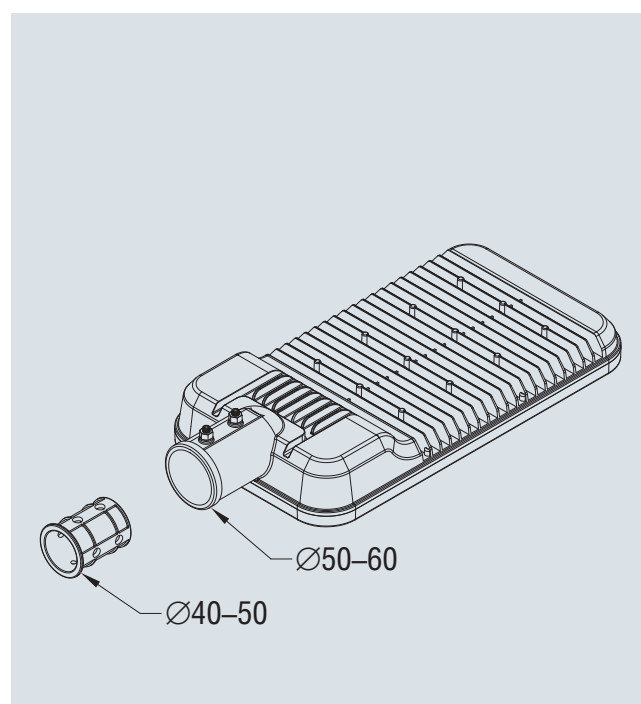


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ДТТ-ДКУ-УС

Полуширокая Л

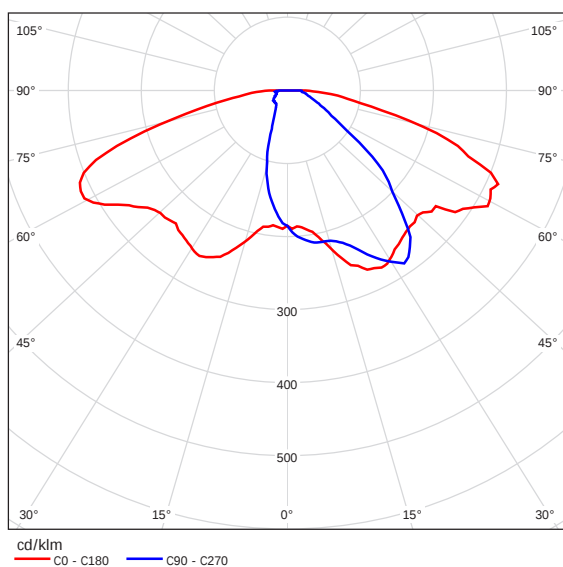

Широкая Ш2

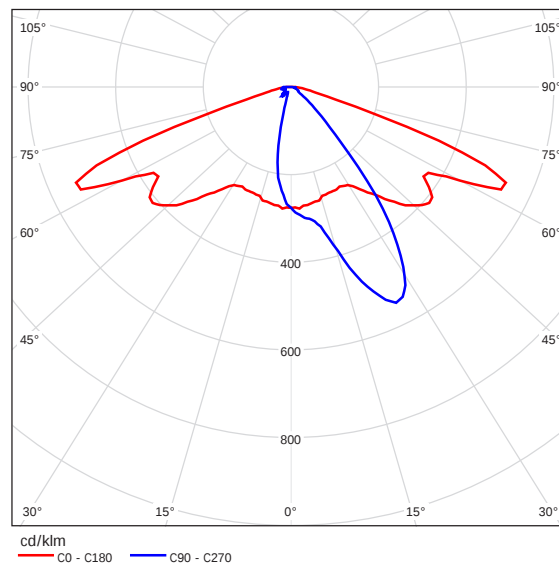

Широкая Ш3

