



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL-US

Светильники серии DTT-FL-US предназначены для освещения железнодорожных мостов и эстакад, производственных помещений, технических зон. Могут применяться для аварийного освещения.

Инженерные решения, использованные в конструкции светильника, исключают влияние вибрационного воздействия проходящих железнодорожных составов на срок службы светильника.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL-US

- Низкое энергопотребление
- Виброустойчивость
- Ударостойкий корпус
- Специальная оптическая система
- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения
- Широкий температурный диапазон эксплуатации ($-45...+50^{\circ}\text{C}$)
- Высокая коррозионная стойкость

КОД ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Модель	Тип КСС	Напряжение	Исполнение
DTT-FL24 DTT-FL36	X	220	УС

X	Тип кривой силы света
1545	15°×45°
030	30°
060	60°
115	115°


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL-УС

Характеристика	DTT-FL24-X-220-УС	DTT-FL36-X-220-УС
Питающее напряжение, В	~230±20% 50/60 Гц	~230±20% 50/60 Гц
Мощность светильника, Вт	40	80
PFC (cosφ)	>0,96	>0,96
Климатическое исполнение	У1 –45...+50°C	У1 –45...+50°C
Класс электробезопасности	I	I
Класс защиты	IP66	IP66
Вес, кг	2,8	4,7
Световой поток min, лм (4500K)	3000	6000


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL24-УС

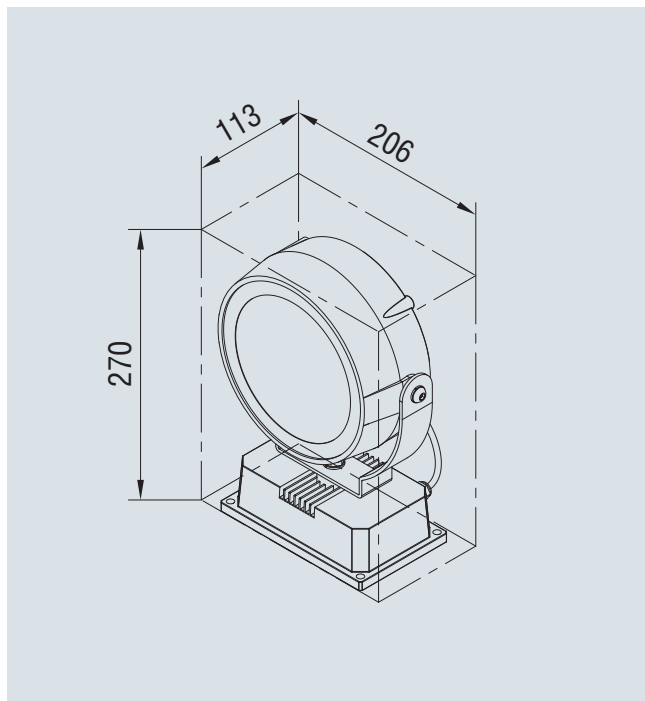

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL24-УС

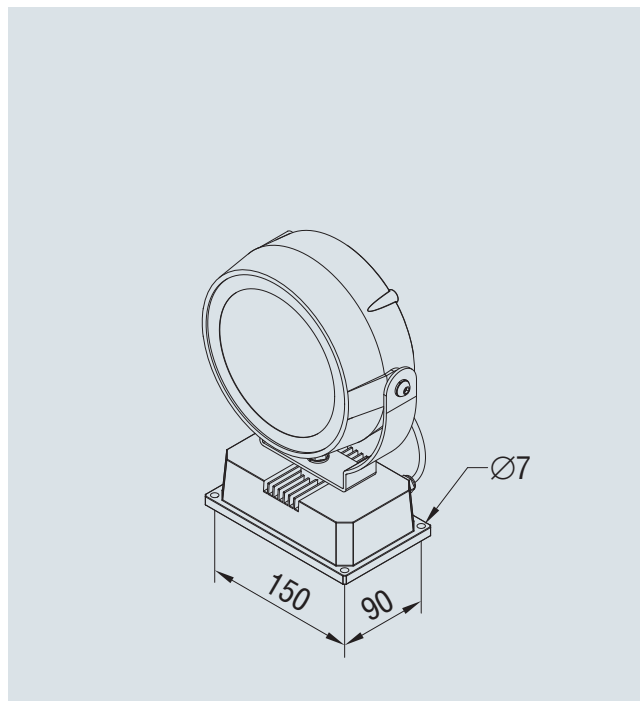

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL36-УС

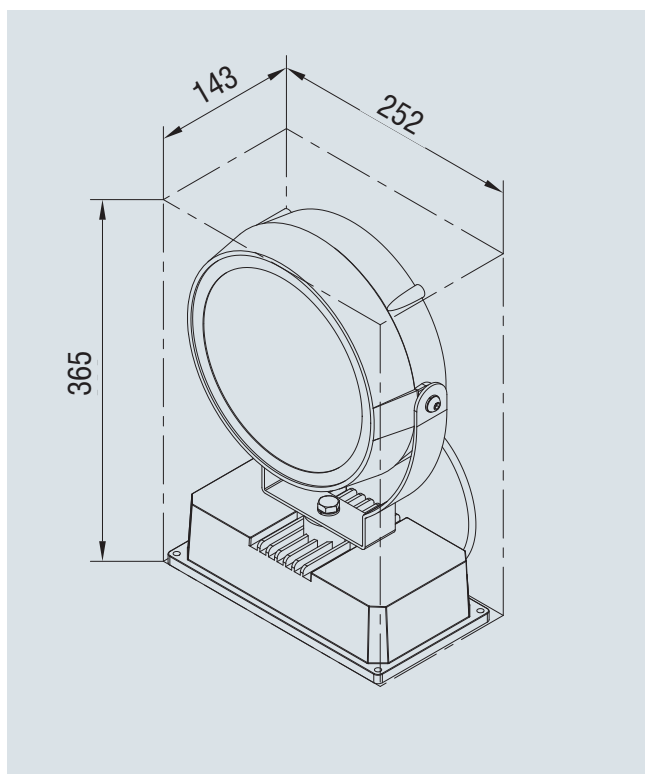

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL36-УС

